Hoffen

ALL FOR BETTER LIFE

Purificador de Agua

MANUAL DE INSTRUCCIONES




MODELO: SM-20

adosamente estas instrucciones antes de usar y guárdalas para uso futuro

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES:



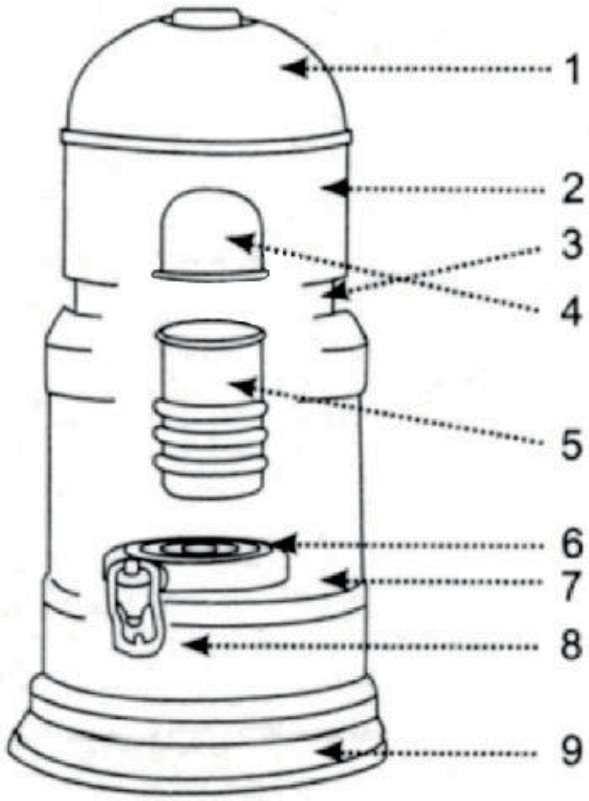


NOTA IMPORTANTE: Este Producto NO HACE EL AGUA POTABLE, su función e agregar minerales, y liberar de olores el agua potable

INSTRUCCIONES DE PRE-ARMADO:

1. Lavar filtro de piedra mineral (4), el filtro de carbón activo (6) y el domo filtr de cerámica (9) con agua limpia y corriente durante 10 minutos cada uno.
2. Lavar el resto de las piezas con agua limpia NO se debe usar jabón e ninguna pieza para evitar la contaminación del filtro.
3. El domo filtro de cerámica (9) se debe remojar durante 5 horas antes de s uso, después vaciar toda el agua de su interior antes de armar.
4. El filtro de piedra mineral (4) y el filtro de carbón activo (6) de deben remoja durante dos horas y escurrir bien antes de armar.
5. Proceder a Armar.

1) Soporte de base
2) Base
3) Tanque dispensador
4) Filtro de piedra mineral
5) llave dispensadora, 2 arandelas plásticas y 1 tuerca plástica
6) Filtro de carbón activado granular, arena de sílice y zeolita
7) Soporte de filtro
8) Tanque principal
9) Domo filtro de cerámica y tuerca plástica de seguridad
10) Tapa

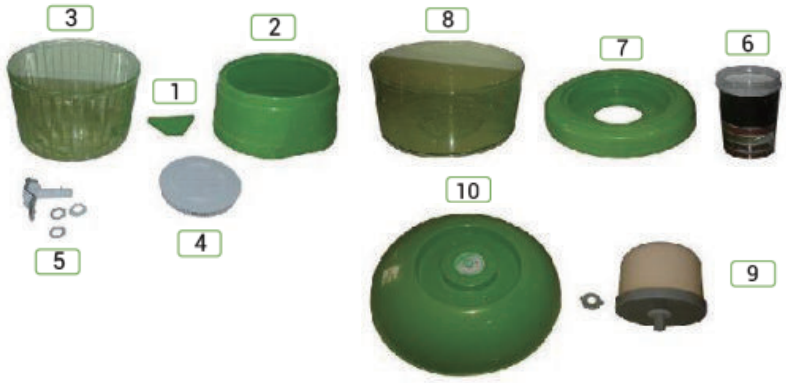

1. Una el soporte a la base con una leve presión (1+2).



2. Inserte una de las arandelas plásticas en la llave.




3. Inserte la llave con la arandela puesta en el tanque dispensador.



4. Inserte la otra arandela en la llave por el interior del tanque.



5. Atornille la tuerca plástica en la llave hasta llegar a la arandela.

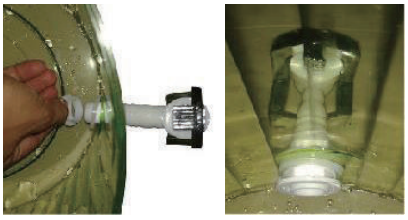

6. Ubique el tanque dispensador sobre la base.



7. Ubique el filtro de piedra mineral en el interior del tanque dispensador.



8. Asegúrese que el filtro tenga una banda plástica bien fija (6).



9. Enrosque el filtro de carbón en el soporte del filtro (6+7).



10. Pose el soporte del filtro ya con el filtro de carbón fijo sobre el tanque dispensador



11. Introduzca el domo filtro de cerámica en el tanque principal (9+3) para que quede una punta expuesta.



12. Atornille en la punta expuesta del filtro de cerámica con la tuerca plástica de seguridad hasta que la tuerca quede bien ajustada, del ajuste de la misma depende que tan rápido baje el agua, si se deja totalmente apretada el agua nunca va a pasar, por favor ajustar de modo que baje una mínima cantidad de agua para que la misma empiece a hacer filtro en la segunda etapa y no se vaya a rebosar el agua en la mitad.



13. Pose el tanque principal con el domo fijo sobre el resto del tanque.



14. Deposite el agua en el tanque principal hasta sobrepasar el domo filtro de cerámica.



15. Tape el tanque.





FILTRO DE CERÁMICA

El filtro de cerámica está fabricado con sustancias diatónicas de cerámica, tiene una diminuta estructura porosa de 0.2μ m es decir menos de la mitad del tamaño de bacterias (0.5 ~ 1.0μm). Gracias a este filtro puedes obtener agua libre de óxido, partículas de tierra, arena y bacterias de cólera, tifoidea, coliforme, etc.



SAL MINERAL (CUARTA CAPA) / PIEDRA MINERAL

El filtro de piedra mineral ha sido atribuido como una piedra misteriosa gracias a su gran suplemento mineral. Ha sido usada a través de los siglos en productos para la salud. Está compuesta de elementos como potasio, sodio, calcio y magnesio para mantener el agua fresca y llena de minerales.

CARBON GRANULAR ACTIVADO (PRIMERA CAPA)

La mayoría del agua potable que se procesa en filtros de venta en el mercado poseen filtros de carbón granular activado. El carbón tiene una larga historia de uso para absorber impurezas pues es el elemento conocido con mayor capacidad de absorción. Una libra de carbón tiene un área cuadrada de 125 acres y puede absorber cientos de químicos distintos. Los egipcios de la antigüedad lo usaban para tratar el agua que almacenaban. Este filtro atrapa el mal sabor, suciedad, oxido, químicos, cloro. Su efectividad está duplicada en nuestros productos pues es uno de los elementos más usados en una sola capa.



ARENA DE SÍLICE (SEGUNDA CAPA)

La sílice es una combinación de oxígeno y silicio, los dos elementos más presentes en la tierra. La sílice es el mineral que ayuda a mantener unos huesos y tejidos saludables, ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro y enfermedades cardiovasculares y Alzheimer. La sílice está creciendo en popularidad como un suplemento mineral para reducir los signos de envejecimiento. Su estructura porosa permite la absorción de malos elementos en el agua. Una de sus características más únicas es la manera en que mantiene la temperatura estable, manteniendo así el agua fresca y fría.

ZEOLITA (TERCERA CAPA)

Las zeolitas son minerales volcánicos con características únicas como una estructura cristalina y la habilidad de intercambiar cationes, los cuales son iones con carga positiva. La sustitución de iones permite a la zeolita el absorber selectivamente los elementos que sean dañinos para el agua. También intercambia iones de sodio por iones de calcio lo cual resulta en un agua suave, también tiene una gran afinidad por metales pesados dañinos como el mercurio, plomo y cromo.



AGUA MAGNETIZADA

El campo magnético de la tierra promueve la vitalidad del cuerpo humano, para aprovecharnos de esto el grifo del purificador está equipado con imanes. La fuerza magnética cambia la manera en que las moléculas de agua se desplazan, dándole un movimiento hexagonal que estará en armonía con los fluidos del cuerpo humano. Al igual que el agua mineral, el agua magnetizada promueve la salud y vitalidad.



ATENCIÓN:

1. Por favor tener en cuenta que la capacidad del purificador se reduce a 13 litros por el espacio que ocupan los 2 filtros del tanque principal.
2. Agua purificada 1.5L/H.
3. Antes de usar el purificador por favor llénalo por completo de agua, deja filtrar y vaciar el filtro en dos ocasiones antes de consumir el agua. Por favor no bebas el agua que pase por el purificador las primeras dos veces.
4. Limpia el Filtro de Cerámica, el Filtro de Carbón y el Filtro de Piedra Mineral antes de su primer uso.
5. Limpia el Filtro de Cerámica cada 7 días con un cepillo de dientes.
6. Limpia el exterior del Filtro de Carbón cada 10 días.
7. El filtro de piedra mineral, después de su lavado, se debe manipular con cuidado para evitar golpes que generen residuos dentro de la base.
8. Por favor cambia el domo Filtro de Cerámica, el Filtro de Carbón y el Filtro de Piedra Mineral cada 10.000L de agua (aproximadamente 10 meses).

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Este documento tiene como finalidad establecer los lineamientos y procedimientos para realizar una solicitud de efectividad de la Garantía de nuestros productos.

TÉRMINO DE LA GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de 3 meses a partir de la fecha de la entrega registrada en la factura de compra.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

Este certificado de garantía es válido únicamente en el territorio Colombiano. La garantía otorgada comprende los siguientes aspectos:

a. Reparación gratuita de las fallas presentadas por el producto por fabricación.
b. Suministro oportuno de las partes y los repuestos necesarios para la reparación.
c. Centro de servicios para revisión y reparación de los productos. En algunos casos, y atendiendo la causa de la falla y la vigencia del término de la garantía el servicio técnico podrá tener un costo a cargo del consumidor.
d. Mano de obra capacitada para realizar la revisión y reparación de los productos.

PROCEDIMIENTO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

Únicamente se realizará cambios de productos a título de efectividad de la garantía por fallas de calidad e idoneidad producto de la fabricación, la cual deberá ser debidamente comprobada por el centro de servicio autorizado de acuerdo al proceso que continuación se relaciona:

a. Todo producto que a juicio del consumidor presente fallas de calidad, idoneidad, funcionalidad o seguridad, debe ser llevado y entregado en uno de los puntos de venta ARA.
b. En el momento de entregar el producto, el consumidor deberá presentar la factura de compra, certificado de garantía, y la falla que considera tiene el producto registrada en el respectivo formato suministrado por el distribuidor con todos los datos completos.
c. El producto deberá ser entregado completo con todos sus accesorios y en lo posible empaques originales, manuales de instrucciones para ser enviado a uno de los centro de servicios autorizados.
d. Una vez recibido el producto se contará con término de 30 días calendario para dar una solución, la cual podrá ser, de alguna de las siguientes formas:
    i. Si es el caso, reparar la falla encontrada, reemplazando las partes afectadas con repuestos nuevos.
    ii. De no ser posible reparar la falla el centro de servicio emitirá una carta de autorización de cambio de producto por parte del almacén.
    iii. Si fuera posible por disponibilidad del producto el centro de servicio remplazará producto por uno nuevo de iguales características.
e. En caso de NO cumplir los requisitos de garantía, el producto será regresado en las mismas condiciones que ha sido entregado y el consumidor tendrá la opción de reparalo, asumiendo el 100% del costo.

ASPECTOS NO INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Esta garantía no cubre y perderán vigencia los productos que presenten indicios de:

a. Mal trato, uso indebido, no atención de las instrucciones sobre el mantenimiento, uso y cuidado entregadas al momento de la compra.
b. Intervención, reparación y adaptación por parte de terceros no autorizados.
c. Accidente, instalación o mantenimiento inadecuado, condiciones anormales de operación, uso o aplicación diferentes en cualquier modo a aquellas para las cuales fue diseñado, desgaste normal del producto y remoción o alteración de cualquier dispositivo de seguridad del producto.
d. Uso en corrientes o voltajes incorrectos.
e. Tampoco aplicará la garantía al maltrato presentado en el embalaje, la falta o merma de accesorios por robo y/o accesorios dañados por maltrato en el punto de venta, ya que no se consideran un problema técnico derivados de fallas de fabricación o funcionamiento. Estos productos no se consideran para reparación de servicio técnico.

VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE GARANTÍA

Esta política de Garantía podrá ser modificada o actualizada en cualquier tiempo, situación que será informada a los consumidores con la debida antelación.

MEDIOS DE CONSULTA DE ESTA POLÍTICA DE GARANTÍAS

Esta política de garantía podrá ser consultada en la página web: www.aratiendas.com
Línea Gratuita de atención al cliente : 01 8000 521 888
Correo: Servicioalcliente@tiendasara.co